ALPA2

Parti accessorie a corredo della pompa standard: linguetta a disco (codice 522057), dado M12x1.5 (codice 523016), rosetta elastica spaccata (codice 523005). Porte standard: filetti M6 profondità utile 13 mm, filetti M8 profondità utile 17 mm.

Accessories supplied with the standard pump: woodruff key (code 522057), M12x1.5 exagonal nut (code 523016), washer (code 523005). Standard ports: M6 threads depth 13 mm, M8 threads depth 17 mm.

MANDATA
OUTLET

ASPIRAZIONE
INLET

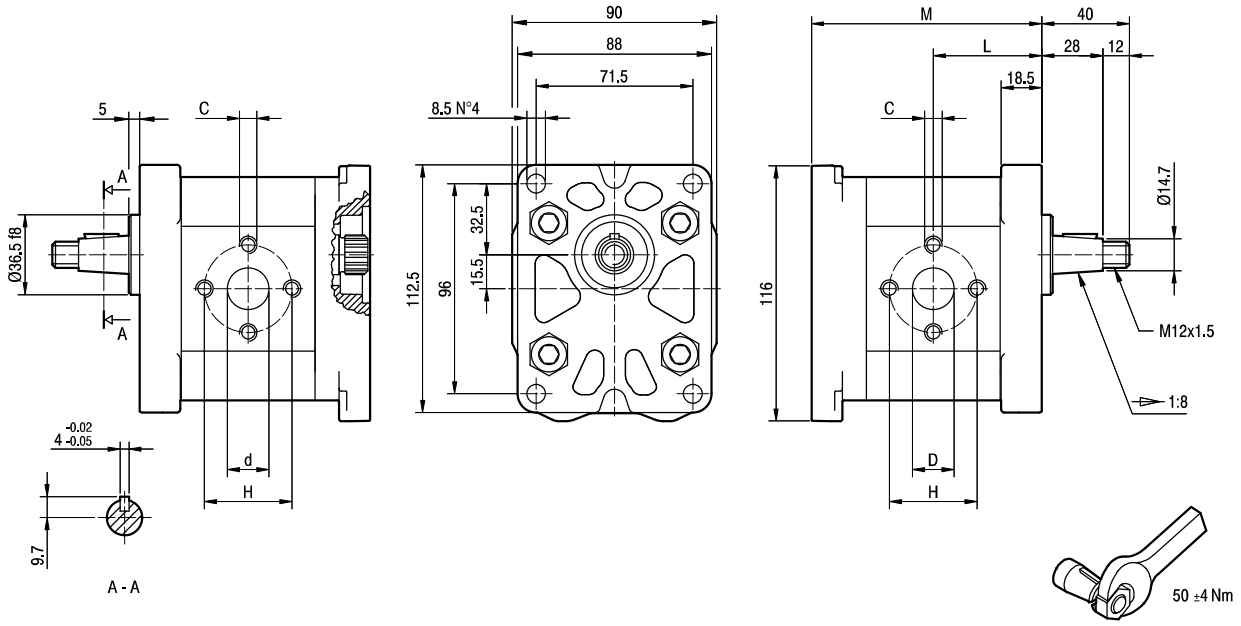

TIPO *TYPE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT*	PORTATA a 1500 giri/min *FLOW at 1500 rev/min*	PRESSIONI MASSIME *MAX PRESSURE*			VELOCITà MASSIMA *MAX SPEED*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*					
			P_1	P_2	P_3		L	M	d	D	C	H
	cm^3/giro [cm^3/rev]	litri/min [litres/min]	bar	bar	bar	giri/min [rpm]	mm	mm	mm	mm		mm
ALPA2-**D**-6	4,5	6,4	250	270	290	4000	45,5	97	13	13	M6	30
ALPA2-**D**-9	6,4	9,1	250	270	290	4000	47	100	13	13	M6	30
ALPA2-**D**-10	7,0	10,0	250	270	290	4000	47,5	101	13	13	M8	40
ALPA2-**D**-12	8,3	11,8	250	270	290	3500	48,5	103	13	13	M8	40
ALPA2-**D**-13	9,6	13,7	250	270	290	3000	49,5	105	13	13	M8	40
ALPA2-**D**-16	11,5	16,4	230	250	270	4000	51	108	13	19	M8	40
ALPA2-**D**-20	14,1	20,1	230	250	270	4000	53	112	13	19	M8	40
ALPA2-**D**-22	16,0	22,8	210	225	240	4000	54,5	115	13	19	M8	40
ALPA2-**D**-25	17,9	25,5	210	225	240	3600	56	118	13	19	M8	40
ALPA2-**D**-30	21,1	30,1	180	195	210	3200	58,5	123	19	19	M8	40
ALPA2-**D**-34	23,7	33,7	180	195	210	3000	60,5	127	19	19	M8	40
ALPA2-**D**-37	25,5	36,4	170	185	200	2800	62	130	19	19	M8	40
ALPA2-**D**-40	28,2	40,1	170	185	200	2500	64	134	19	19	M8	40
ALPA2-**D**-50	35,2	50,2	140	155	170	2500	69,5	145	19	21	M8	40